

XIPO CONNECT

WiFi Dongel ZTE MF79N

HANDLEIDING -

APN INSTELLEN

Inhoudsopgave - Handleiding WiFi Dongel ZTE MF79N APN instellen

Stap 1: Verbinding maken	3
Stap 2: Webadres	3
Stap 3: Inloggen	3
Stap 4: Gegevens wijzigen	4
Stap 5: Settings LTE	4
Stap 6: APN	5
Stap 7: Manual	5
Stap 8: APN gegevens invullen	6
Stap 9: Set as Default	7
Stap 10: Terug naar beginscherm	7
Stap 11: Dataroaming staat aan	8
Extra hulp?	8

Let op! De bijgevoegde screenshots zijn van een Macbook, de benamingen kunnen anders zijn op het door u gebruikte apparaat.

Stap 1: Verbinding maken

Maak via de WiFi instellingen verbinding met de ZTE MF79N WiFi dongel.




Stap 2: Webadres

Open vervolgens een browser (chrome, safari, edge etc) en typ in de zoekbalk het ip adres (192.168.0.1) van de WiFi dongel in.



Stap 3: Inloggen

Nadat je naar bovenstaande ip adres bent gegaan, wordt er gevraagd om in te loggen. Deze inloggegevens staan achter het klepje waar je de simkaart moet plaatsen. Voer het wachtwoord in. En klik op 'Login'.

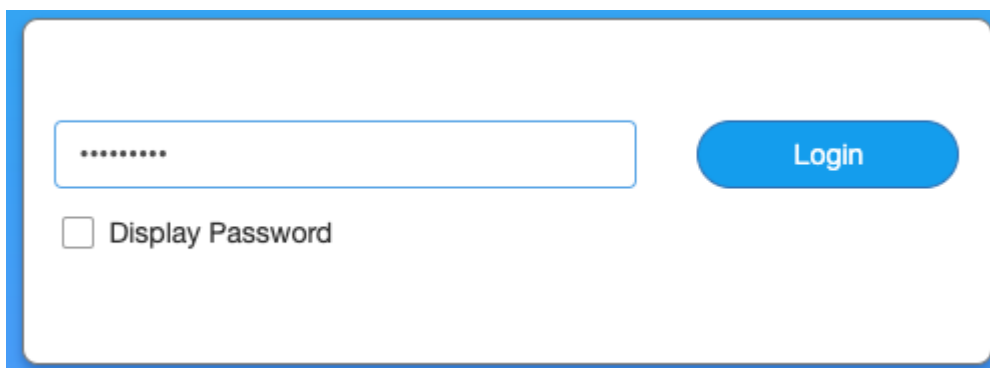

Stap 4: Gegevens wijzigen

Vervolgens kan je de WiFi naam veranderen en het wachtwoord mits je dit wilt. Als je dit niet wilt, klik je op 'skip'.

Quick Guide
Skip

Wi-Fi Settings

Network Name(SSID) *

Security Mode

Password * Low

Display Password

Apply


?

Stap 5: Settings LTE

Nadat je een keuze hebt gemaakt, zie je onder 'LTE' 'Settings' staan. Hier klik je op.

PC | Mobile

Access device



1


My router

LTE OFF


Settings >

Wi-Fi >


Net surfing




Disconnected




Data Usage



Advanced Settings



Phonebook



SMS

Status Information

SIM Card Number

IMEI

IMSI

Signal Strength

Detail Information >


Stap 6: APN

Klik hier vervolgens op 'APN'



Stap 7: Manual

Zodra je op 'APN' hebt geklikt, klik je vervolgens op 'Manual' zodat dit bolletje blauw wordt.

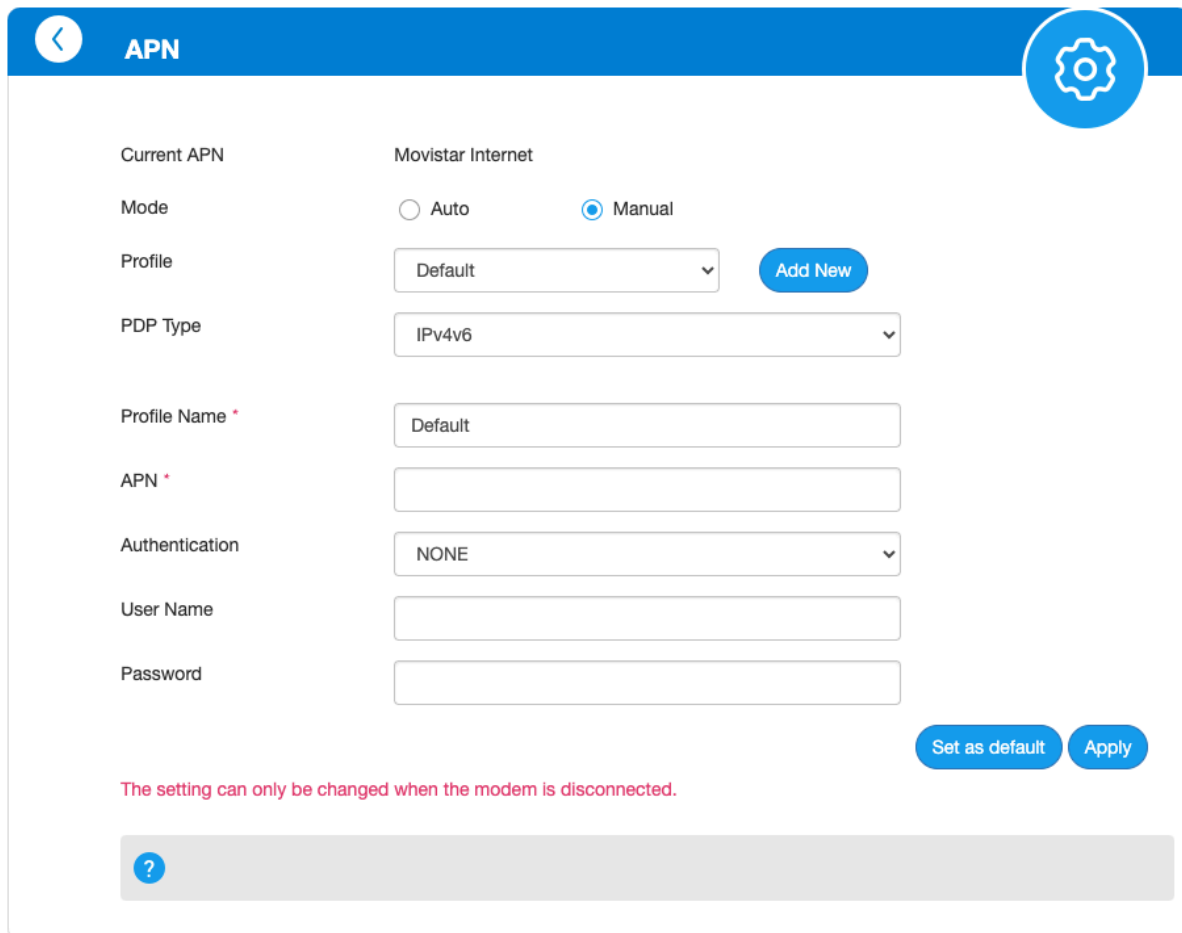

Current APN: Movistar Internet

Mode: Auto Manual

Profile: Default Add New

PDP Type: IPv4v6

Profile Name *: Default

APN *:

Authentication: NONE

User Name:

Password:

Set as default Apply

The setting can only be changed when the modem is disconnected.

?

Stap 8: APN gegevens invullen

Vul vervolgens de onderstaande gegevens in:

POP type: IPv4v6

Profile Name: XIPOCONNECT


APN: webinternet

Authentication: none

User Name: *laat je leeg*

Password: *laat je leeg*

Klik vervolgens op 'Apply'.

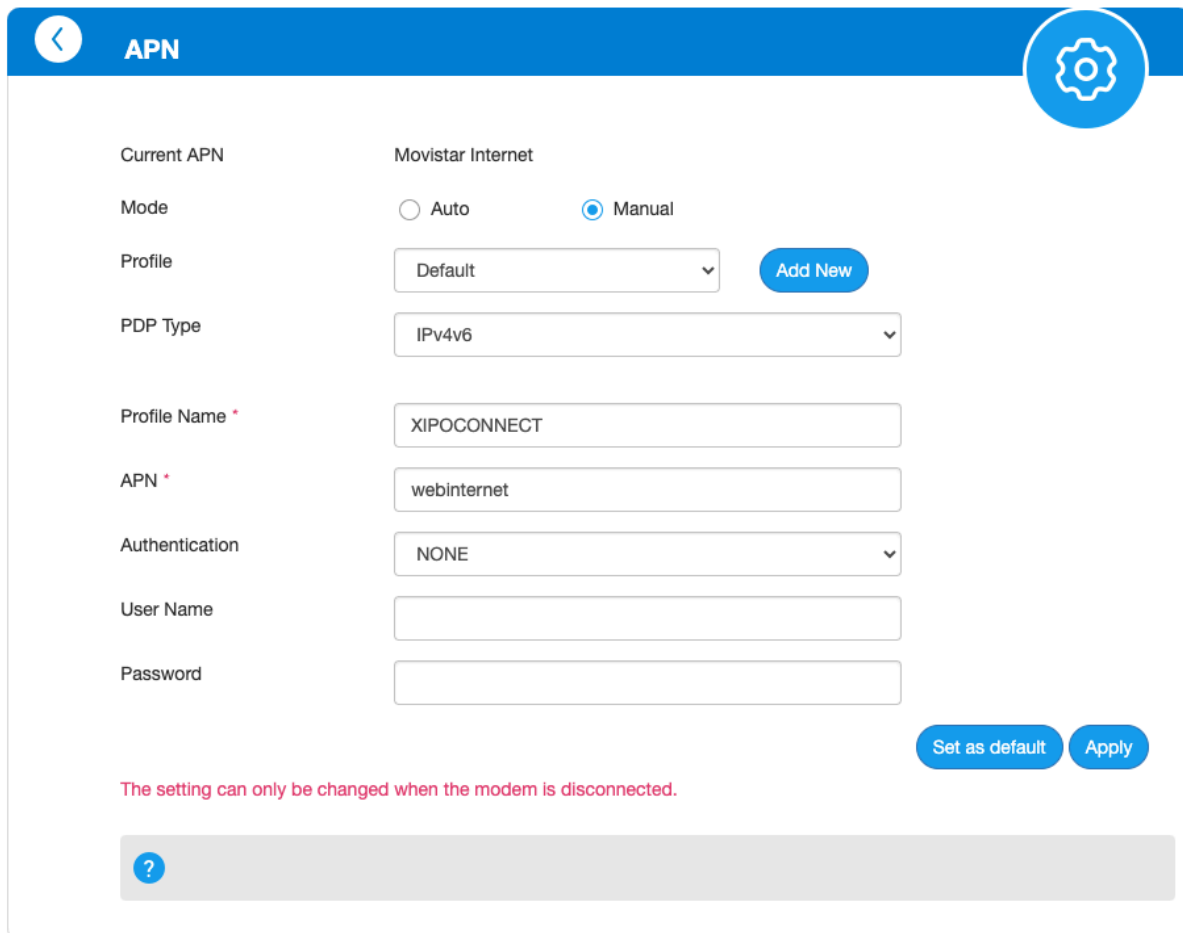


The screenshot shows the APN configuration screen in the XIPO CONNECT interface. The title bar is blue with a back arrow on the left and a gear icon on the right. The main content area is white with a light blue border. The current APN is 'Movistar Internet'. The mode is set to 'Manual' (selected with a blue radio button). The profile is 'Default' (selected in a dropdown menu), with an 'Add New' button next to it. The PDP Type is 'IPv4v6' (selected in a dropdown menu). The Profile Name is 'XIPOCONNECT', the APN is 'webinternet', and the Authentication is 'NONE' (selected in a dropdown menu). The User Name and Password fields are empty. At the bottom right, there are 'Set as default' and 'Apply' buttons. A red warning message at the bottom states: 'The setting can only be changed when the modem is disconnected.' Below the warning is a grey bar with a blue question mark icon.

Current APN	Movistar Internet
Mode	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual
Profile	Default <input type="button" value="Add New"/>
PDP Type	IPv4v6
Profile Name *	XIPOCONNECT
APN *	webinternet
Authentication	NONE
User Name	
Password	

The setting can only be changed when the modem is disconnected.

Stap 9: Set as Default

Klik vervolgens weer op 'Manual', kies vervolgens bij 'Profile' **XIPOCONNECT** (het profiel wat je zojuist hebt aangemaakt). En klik op 'Set as Default'.

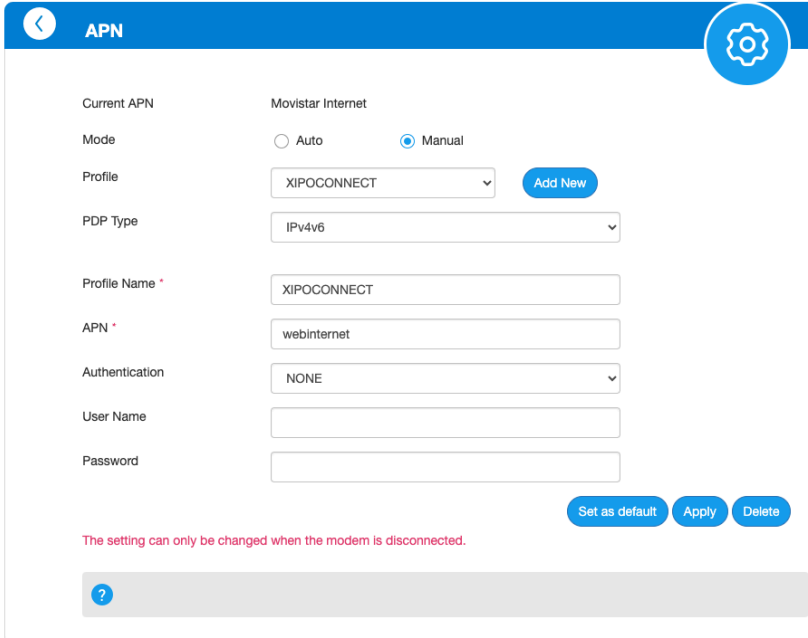

APN

Current APN: Movistar Internet

Mode: Auto Manual

Profile: XIPOCONNECT Add New

PDP Type: IPv4v6

Profile Name: XIPOCONNECT

APN: webinternet

Authentication: NONE

User Name:


Password:

Set as default Apply Delete

The setting can only be changed when the modem is disconnected.

Stap 10: Terug naar beginscherm


Ga terug naar het bescherm scherm en zet LTE op 'On'

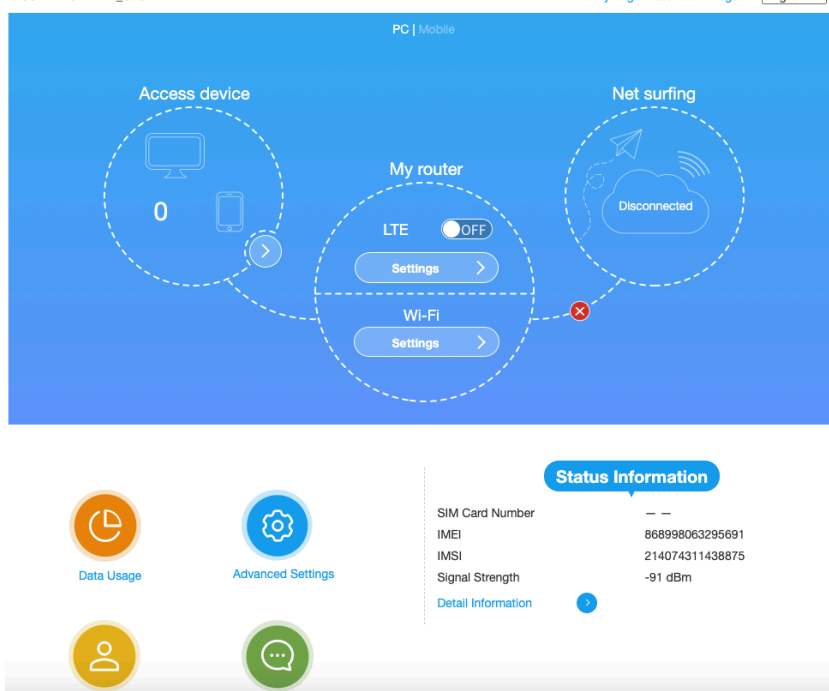

Stap 11: Dataroaming staat aan

Klik vervolgens op de getoonde pop-up op 'Yes'.

Gefeliciteerd, u kunt nu genieten van de WiFi dongel!

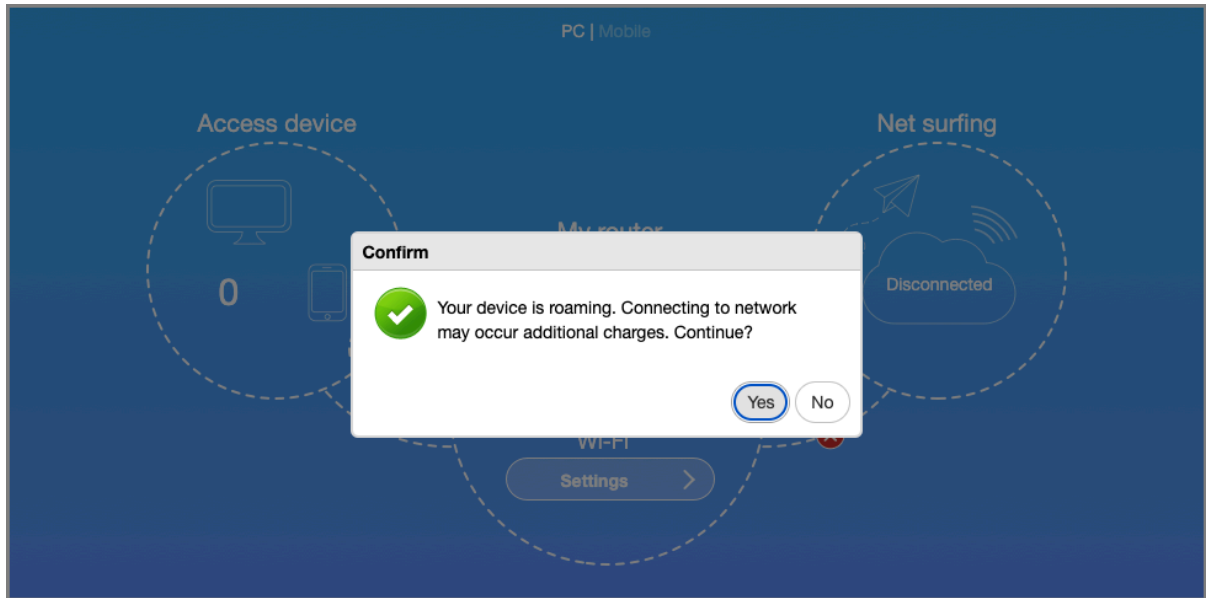

Extra hulp?

Mocht er onverhoopt toch iets niet lukken bij het instellen van de APN, dan raden wij je aan om ons te mailen met zoveel informatie/screenshots van de instellingen. Ons mailadres is info@xipoconnect.nl.