

XIPO CONNECT

Teltonika RUT950 MiFi HANDLEIDING

-

APN INSTELLEN

Inhoudsopgave - Handleiding Teltonika RUT 950 MiFi APN instellen

Stap 1: WiFi-netwerk van de Teltonika RUT950 MiFi	3
Stap 2: Webadres (IP adres Teltonika RUT950 MiFi)	3
Stap 3: Inloggen	4
Stap 4: Wijzigen wachtwoord	4
Stap 5: Setup Wizard	5
Stap 6: Auto APN off	5
Stap 7: APN instellingen	5
Stap 8: Controleren Data roaming	6
Extra hulp?	7

Let op! De bijgevoegde screenshots zijn van een Macbook, de benamingen kunnen anders zijn op het door u gebruikte apparaat.

Stap 1: WiFi-netwerk van de Teltonika RUT950 MiFi

Voor de eerste stap maken we verbinding met de Teltonika RUT950. Dit doe je door op het apparaat waarmee je verbinding wilt maken (zoals laptop, tablet of telefoon) naar je WiFi instellingen te gaan. Hier vind je een WiFi netwerk dat een naam heeft die lijkt op **RUT950_E552**. Het wachtwoord is te vinden op de achterkant van de MiFi




Stap 2: Webadres (IP adres Teltonika RUT950 MiFi)

Vervolgens surf je in je webbrowser (Chrome, Safari, Samsung Internet, Firefox etc) naar dit IP-adres: 192.168.1.1



Stap 3: Inloggen

Als je naar bovenstaand ip-adres bent gegaan, krijg je een pop-up te zien. Hier wordt gevraagd in te loggen. Deze gegevens staan ook op de achterkant van je Teltonika MiFi router.

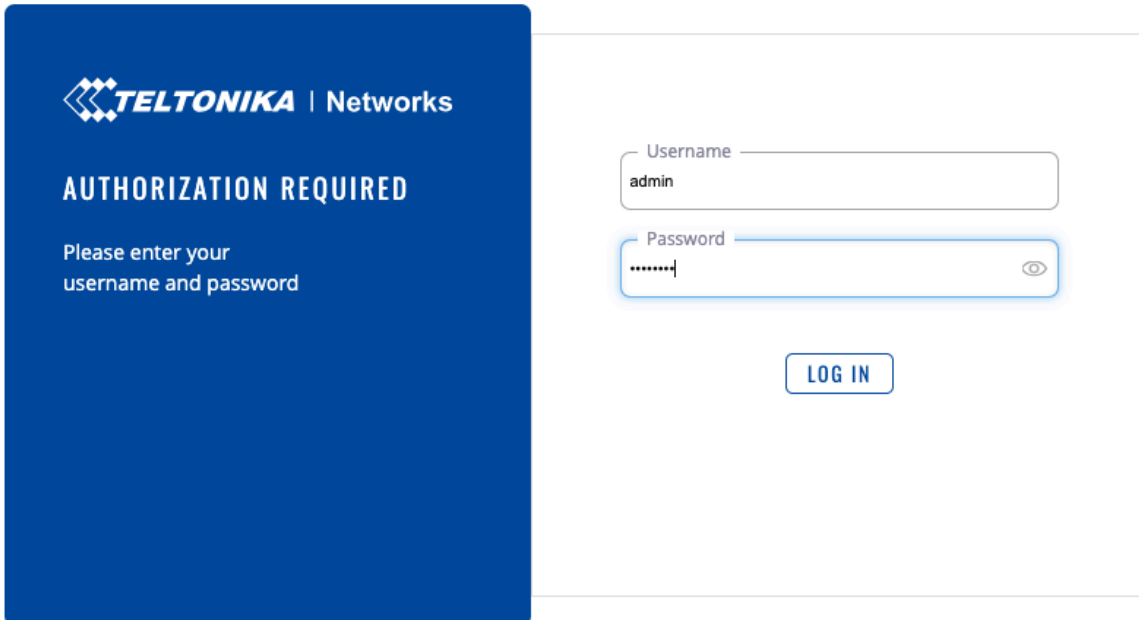

TELTONIKA | Networks

AUTHORIZATION REQUIRED

Please enter your username and password


Username

Password

LOG IN

Stap 4: Wijzigen wachtwoord

Zodra je bent ingelogd wordt er gevraagd om een nieuw wachtwoord in te stellen. Klik vervolgens op **'Submit'**.

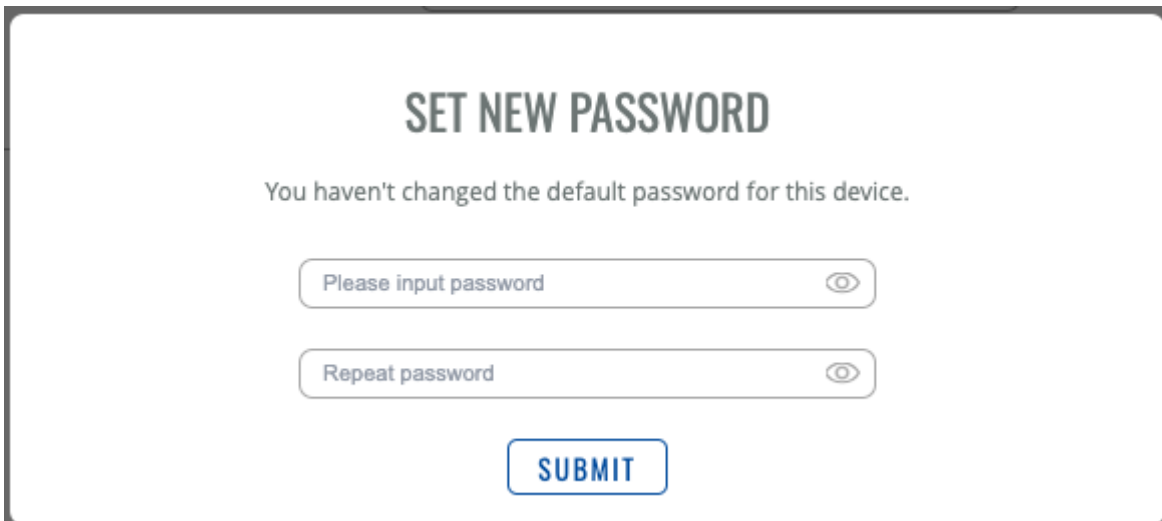

SET NEW PASSWORD

You haven't changed the default password for this device.


Please input password

Repeat password

SUBMIT

Stap 5: Setup Wizard


Nadat je bent ingelogd, navigeer je naar 'Setup Wizard' → 'Mobile'.

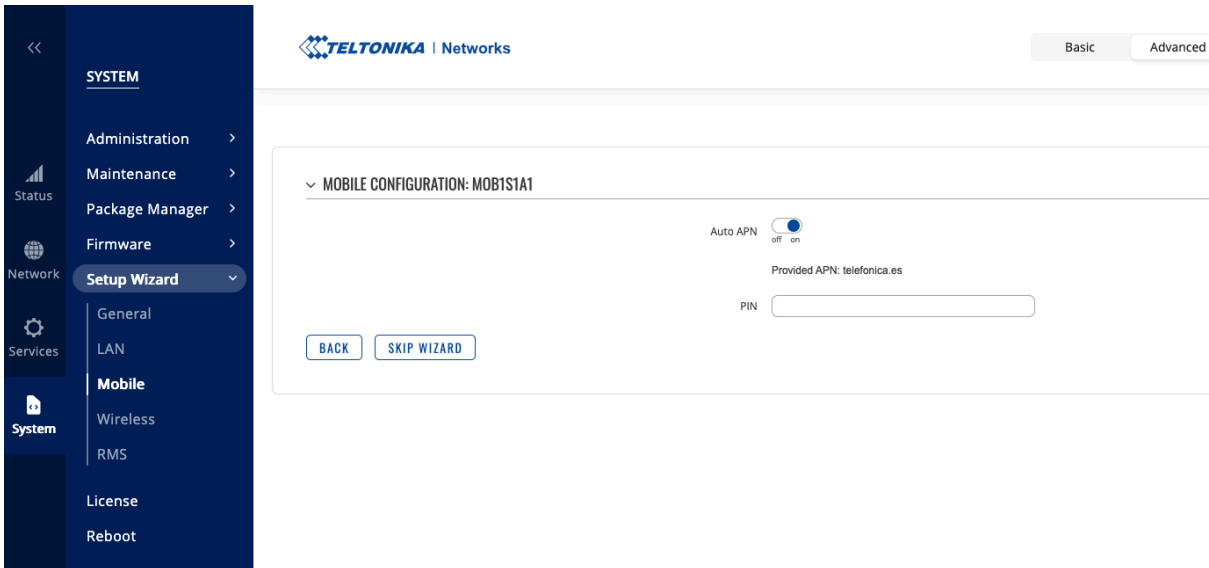

The screenshot shows the 'MOBILE CONFIGURATION: MOB1S1A1' page in the Teltonika Networks web interface. The left sidebar is open to 'Setup Wizard' > 'Mobile'. The main content area shows the 'Auto APN' toggle set to 'on', the 'Provided APN' as 'telefonica.es', and an empty 'PIN' input field. There are 'BACK' and 'SKIP WIZARD' buttons at the bottom.

Stap 6: Auto APN off

Zet hier 'Auto APN' op 'off'.

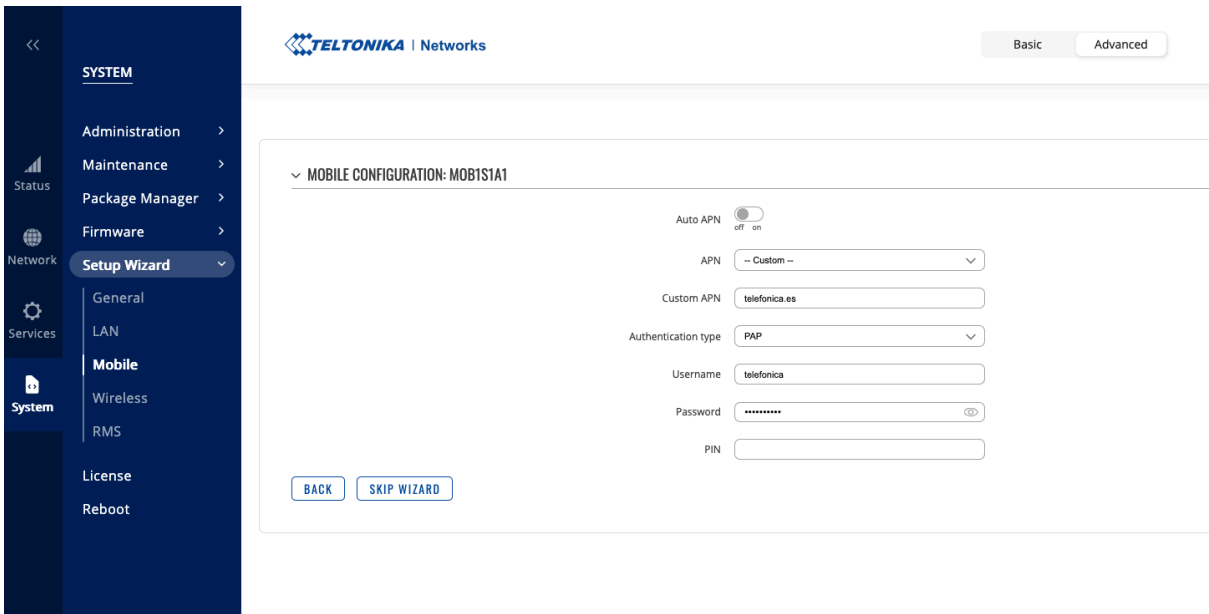

The screenshot shows the 'MOBILE CONFIGURATION: MOB1S1A1' page with 'Auto APN' set to 'off'. The 'APN' dropdown is set to 'Custom', and the 'Custom APN' field contains 'telefonica.es'. The 'Authentication type' is 'PAP', the 'Username' is 'telefonica', and the 'Password' field is masked with asterisks. The 'PIN' field remains empty. 'BACK' and 'SKIP WIZARD' buttons are visible at the bottom.

Stap 7: APN instellingen


Vul bij de APN instellingen de volgende gegevens in:

APN: custom

Custom APN: webinternet


Authentication type: None

PIN:

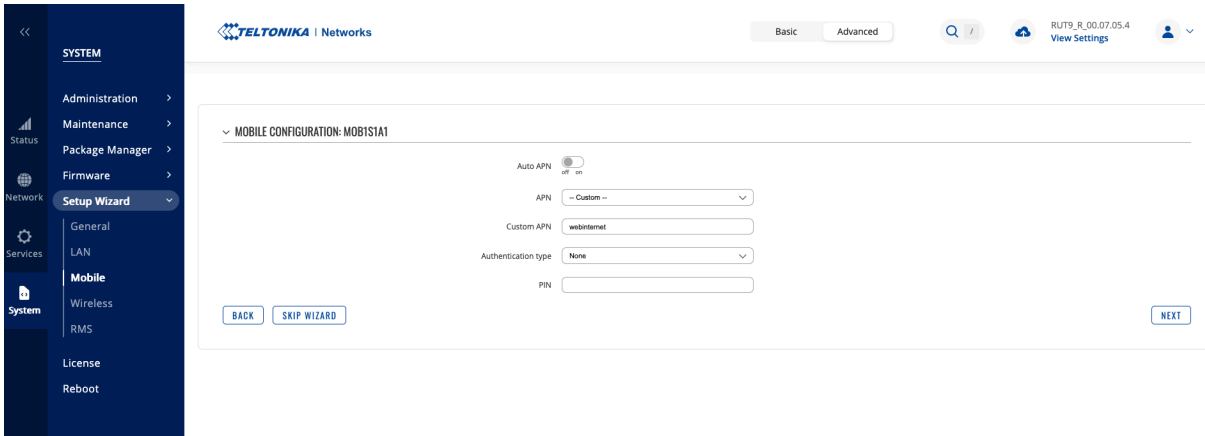

Stap 8: Controleren Data roaming

Zodra de APN instellingen zijn ingesteld ga je links in het menu naar: **'Mobile'** → **'General'**. Hier controleer je of **'Deny data roaming'** op 'off' staat. En of **'Default SIM'** op 'on' staat.

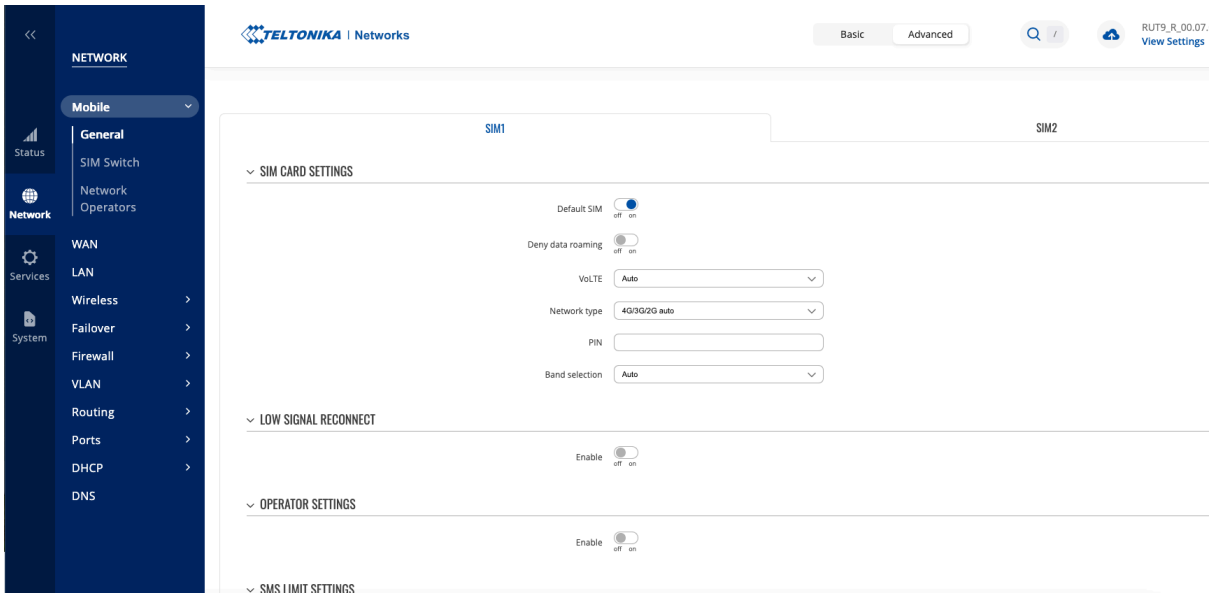

Extra hulp?

Mocht er onverhoopt toch iets niet lukken bij het instellen van de APN, dan raden wij je aan om ons te mailen met zoveel informatie/screenshots van de instellingen. Ons mailadres is info@xipoconnect.nl.